

NEUCON, S.A. DE C.V

Catalogo 2018

Equipo neumático industrial.




NEUCON, S.A. DE C.V.

- Volcán Ajusco 1885 col. El Colli C.P. 45070 Zapopan, Jal.
- Tel / Fax (33) 3125.5537 / 3620.9899
- E-mail ventas@neucon.com.mx
- Web www.neucon.com.mx

Gran variedad de componentes.

- ♦ Válvulas neumáticas.
- ♦ Válvulas solenoide.
- ♦ Actuadores neumáticos.
- ♦ Mangueras y conexiones.
- ♦ Generadores de vacío y ventosas.
- ♦ Manómetros y vacuómetros.
- ♦ Reguladores de presión y flujo.
- ♦ Fabricación y reparación de actuadores neumáticos.
- ♦ Proyectos de automatización.

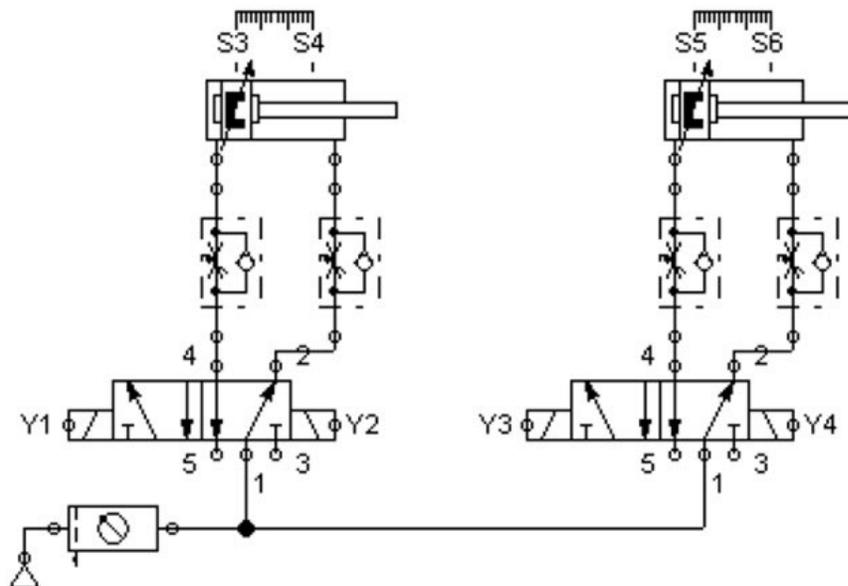

Conexiones neumáticas.— Como ordenar.


ROSCA	MANGUERA
M5 = M5	4 mm. = 04
1/8" NPT = 01	6 mm. = 06
1/4" NPT = 02	8 mm. = 08
3/8" NPT = 03	10 mm. = 10
1/2" NPT = 04	12 mm. = 12


PL 06 02

Modelo Manguera Rosca

<p>Conexión recta PC</p> 	<p>Conexión codo PL</p> 	<p>Conexión Tee PT</p> 
<p>Conexión Tee PUT</p> 	<p>Conexión unión recta PUC</p> 	<p>Conexión reducción PG</p> <p>D1</p>  <p>D2</p>
<p>Conexión Yee PUY</p> 	<p>Regulador de flujo JSC</p> 	<p>Válvula de paso HVFF</p> 
<p>Pasamuros PMM</p> 	<p>Silenciador de bronce SAN</p> 	<p>Manguera neumática PU</p> 

Electroválvulas.

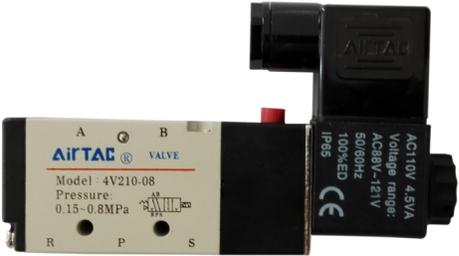 <p>Airtac 3V210-08 solenoid valve. Model: 3V210-08. Pressure: 1.5-8kgf/cm². DC12V 3.0W. Voltage range: DC10.8V-18.2V. 100%ED. IP65.</p>	<p style="text-align: center;"><u>3V210-08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Electroválvula 3/2 • Monoestable • Puertos de 1/4" • Bobinas: 12, 24, 110, 220V
 <p>Airtac 4V210-08 solenoid valve. Model: 4V210-08. Pressure: 0.15-0.8MPa. AC110V 4.5VA. Voltage range: AC80V-121V. 50/60Hz. 100%ED. IP65.</p>	<p style="text-align: center;"><u>4V210-08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Electroválvula 5/2 • Monoestable • Puertos de 1/4" • Bobinas: 12, 24, 110, 220V
 <p>Airtac 4V220-08 solenoid valve. Model: 4V220-08. Pressure: 0.15-0.8MPa. AC220V 6.0VA. Voltage range: AC187V-253V. 50/60Hz. 100%ED. IP65.</p>	<p style="text-align: center;"><u>4V220-08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Electroválvula 5/2 • Biestable • Puertos de 1/4" • Bobinas: 12, 24, 110, 220V
 <p>Airtac 4V230C-08 solenoid valve. Model: 4V230C-08. Pressure: 0.15-0.8MPa. AC110V 4.5VA. Voltage range: AC80V-121V. 50/60Hz. 100%ED. IP65.</p>	<p style="text-align: center;"><u>4V230C-08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Electroválvula 5/3 centros cerrados • Biestable • Puertos de 1/4" • Bobinas: 12, 24, 110, 220V
 <p>Airtac 4V410-15 solenoid valve. Model: 4V410-15. Pressure: 0.15-0.8MPa. AC110V 4.5VA. Voltage range: AC80V-121V. 50/60Hz. 100%ED. IP65.</p>	<p style="text-align: center;"><u>4V410-15</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Electroválvula 5/2 • Monoestable • Puertos de 1/2" • Bobinas: 12, 24, 110, 220V

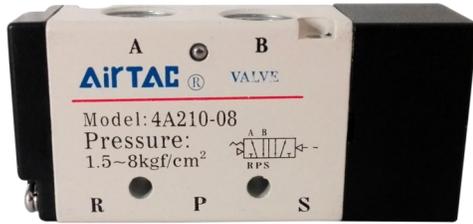

4A210-08

- Válvula neumática
- Monoestable
- Puertos de 1/4"
- Doble pilotaje neumático



4H210-08

- Electroválvula 5/2
- Biestable
- Accionamiento por palanca
- Puertos de 1/4"



2W

- Válvula solenoide 2/2
- Normalmente cerrada
- Para agua, aire, aceite, vapor
- Puertos de 1/4", 3/8", 1/2" y 1"
- Bobinas a 24, 110 y 220V



XY-720

- Temporizador para válvula solenoide
- Tiempo de apertura de 0.5 a 10 segundos
- Tiempo de cierre de 0.5 a 45 minutos
- Conexión tipo DIN



K-25

- Vibrador neumático
- Fuerza y velocidad regulable
- No requiere mantenimiento
- Puertos de 1/4"

Regulador de presión AR



MODELO	DESCRIPCION
Ar-2000	Regulador de presión de 1/4 con manómetro
Ar-3000	Regulador de presión de 3/8 con manómetro
AR-4000	Regulador de presión de 1/2 con manómetro
AR-6000	Regulador de presión de 1" con manómetro

Filtro + Regulador FR



MODELO	DESCRIPCION
FR-2000	Filtro con regulador de 1/4 con manómetro
FR-3000	Filtro con regulador de 3/8 con manómetro
FR-4000	Filtro con regulador de 1/2 con manómetro
FR-6000	Filtro con regulador de 1" con manómetro

Filtro + Regulador + Lubricador (FR + L)



MODELO	DESCRIPCION
FRL-2000	Unidad de mantenimiento FR+L de 1/4 con manómetro
FRL-3000	Unidad de mantenimiento FR+L de 3/8 con manómetro
FRL-4000	Unidad de mantenimiento FR+L de 1/2 con manómetro
FRL-6000	Unidad de mantenimiento FR+L de 1" con manómetro

NEUCON, S.A. DE C.V.

- Volcán Ajusco 1885 col. El Colli C.P. 45070 Zapopan, Jal.
- Tel / Fax (33) 3125.5537 / 3620.9899
- E-mail ventas@neucon.com.mx
- Web www.neucon.com.mx

Cilindro neumático CR.



- Diámetro de: embolo: 12, 16, 20, 25, 32 y 40 mm
- Carrera según la medida del cliente
- Este tipo de cilindro es de camisa redonda
- Amortiguador
- Simple o Doble efecto
- Vástago simple (a solicitud de cliente se puede tener doble vástago)
- Rosca exterior (macho)
- Alta fiabilidad y larga vida
- No magnético (a solicitud del cliente)
- Ejecuciones especiales bajo pedido
- Cilindro reparable
- Alternativa viable a los diseños tradicionales

Cilindro neumático CC.



- Diámetro de embolo: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 y 200 mm
- Carrera según la medida del cliente
- Este tipo de cilindro es de perfil o camisa cuadrada
- Originalmente trae embolo magnético
- Así como amortiguador
- Doble efecto
- Vástago simple (a solicitud de cliente se puede tener doble vástago)
- Rosca exterior (macho)

- Material
- Camisa: aluminio anodizado
- Vástago: C45 cromado
- Pistón: aluminio
- Empaques : NBR o VITON®

Sensores magnéticos CS

